



ATMOS

KOTLE NA DŘEVO, UHLÍ A BRIKETY

(ceny platné od 1. 6. 2022)

1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	57.355,40	69.400,-
DC 22 S	22	530	5	62.562,00	75.700,-
DC 25 S	27	530	 5	64.297,50	77.800,-
DC 30 SX	30	530	 5	65.950,40	79.800,-
DC 32 S	35	530	 5	71.405,00	86.400,-
DC 40 SX	40	530	 5	73.884,30	89.400,-
DC 50 S	49,9	730	 4	85.785,10	103.800,-
DC 105 S	105	530	 5	184.793,40	223.600,-
DC 150 S	150	730	 5	204.793,40	247.800,-

Kotel DC22S splňuje požadavky na EKODESIGN, ale není zařazen do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!



2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 15 GS	15	250	 5	63.388,40	76.700,-
DC 20 GS	20	330	 5	68.925,60	83.400,-
DC 25 GS	25	530	 5	81.983,50	99.200,-
DC 32 GS	32	530	 5	83.636,40	101.200,-
DC 40 GS	40	530	 5	92.644,60	112.100,-
DC 50 GSX	49	530	 5	97.768,60	118.300,-
DC 70 GSX	70	730	 5	138.677,70	167.800,-



3. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	75.537,20	91.400,-
DC 25 GD	25	530	 5	90.413,20	109.400,-
DC 30 GD	29,8	530	 5	92.066,10	111.400,-
DC 40 GD	40	530	 5	100.661,20	121.800,-
DC 50 GD	49	530	 5	105.289,30	127.400,-



POZOR - všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulací nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!

4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 04

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	69.752,10	84.400,-
DC 25 S	25/27	530	 5	76.776,90	92.900,-
DC 32 S	35	530	 5	83.801,70	101.400,-
DC 40 SX	40	530	 5	86.281,00	104.400,-
DC 25 GS	25	530	 5	94.049,60	113.800,-
DC 32 GS	32	530	 5	96.198,30	116.400,-



ACD 04

Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, tří (čtyř) topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.

Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 04 s čidlem teploty spalin).

5. Zplynovací kotle na dřevo - s automatickým zapalováním dřeva s elektronickou regulací ATMOS ACD 04

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	93.305,80	112.900,-
DC 25 GD	25	530	 5	108.099,20	130.800,-
DC 30 GD	30	530	 5	109.669,40	132.700,-



Ekvitermní regulace ATMOS ACD 04 je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, tří (čtyř) topných okruhů, ohřevu TUV, **automatického zapalování dřeva** a řízení solárního ohřevu.

Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 04 s čidlem teploty spalin).

Automatické zapalování dřeva slouží k **plánovanému zátoku kotle**, např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu.

Zapálení paliva je **velmi rychlé (cca 5 minut)** a umožňuje přijet obsluze kotle „do tepla“.

Zapálení paliva lze nastavit a **naplánovat na regulaci ACD 04 podle času (týdenní program)**, podle požadavku topného systému nebo podle teploty v akumulční nádrži.

6. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 70 S	70	730	4	125.537,20	151.900,-
DC 100	99	730	5	180.00,00	217.800,-



Kotle DC70S a DC100 splňují požadavky na EKODESIGN, ale nejsou zařazeny do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

7. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

C 15 S	16	45	5	54.793,40	66.300,-
C 18 S	20	60	5	56.942,10	68.900,-
C 25 ST	25	90	5	68.512,40	82.900,-
C 32 ST	32	110	5	74.297,50	89.900,-
C 40 S	40	135	4	82.562,00	99.900,-
C 50 S	48	135	5	94.049,60	113.800,-



Všechny kotle CxxS(T) - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

8. Zplynovací kotle na černé uhlí a hnědouhelné brikety - KOMBI - s odtah. vent. - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

AC 16 S	18	45	5	54.793,40	66.300,-
AC 25 S	26	60	5	60.000,00	72.600,-

NOVINKA



Kotle AC16S, AC25S - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

9. Zapojení pro kotle ATMOS s ručním přikládáním do 40 kW

typ	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	--------------	----------------

Zapojení s Laddomatem 22 a čerpadlovou skupinou GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh

ATMOS F1 Laddomat (15 - 30 kW)	45.785,10	55.400,-
---------------------------------------	-----------	----------

objednací kód: P0601

pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S,

NOVINKA

ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW)	46.611,60	56.400,-
---------------------------------------	-----------	----------

objednací kód: P0602

pro kotle:

DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD,

NOVINKA



Složení sady: nerezové potrubí, Laddomat X22 s kulovými ventily v kotlovém okruhu, čerpadlová skupina ESBE GRA211 bez servopohonu pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4", speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4" zátky.

POZOR: Zapojení ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW) můžeme použít také pro kotle **C25ST a C32ST** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSC 25 - 35** (objednací kód: P0650).

Zapojení s čerpadlovou skupinou ESBE GSA211 pro kotlový okruh a čerpadlovou skupinou ESBE GRA211 v systémovém okruhu s trojcestnými ventily se servopohonem - doporučeno pro kotle s regulací ATMOS ACD 03/04

ATMOS F3 ESBE (15 - 30 kW) 48.264,50 58.400,-
objednací kód: P0603

pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX,
C15S, C18S, AC16S, AC25S,

ATMOS F4 ESBE (15 - 40 kW) 48.677,70 58.900,-
objednací kód: P0604

pro kotle:

DC32S, DC40SX,
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS,
DC18GD, DC25GD, DC30GD,

NOVINKA

NOVINKA




Složení sady: nerezové potrubí, čerpadlová skupina ESBE GSA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/60 s) pro kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/120 s) pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4“, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4“ zátky.

Zapojení (pouze kotlový okruh) s Laddomatem 22 a nezapojenou čerpadlovou skupinou GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh

ATMOS F12 Laddomat (15 - 40 kW) 44.793,40 54.200,-
objednací kód: P0612

pro kotle:

DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S,
DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD
C25ST, C32ST,
DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP



Složení sady: nerezové potrubí, Laddomat X22 s kulovými ventily v kotlovém okruhu, nezapojená samostatná čerpadlová skupina ESBE GRA211 bez servopohonu pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr), speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4“ zátka, sada trubek pro různé varianty kotlů.

Zapojení jsou určena pro kotle vyrobené od 08/2021.

Zapojení ATMOS F1, F2, F3 a F4 - Je profesionální nerezové zapojení postavené na potrubí o průměru 35x1,5 mm určené pro udržení minimální teploty vratné vody do kotle s využitím armatury Laddomat 22 nebo trojcestného ventilu se servopohonem ESBE (60 s) na zpátečce.

Zapojení je dále vybaveno čerpadlovou skupinou ESBE s trojcestným ventilem pro řízení teploty vody do topného systému. U varianty zapojení F3 a F4 je trojcestný ventil osazen servopohonem ESBE (120 s), který ideálně využijeme u kotlů s ekvitermní regulací ATMOS ACD 03/04.

Výhody: Hotové zapojení pro snadné a rychlé připojení kotle pomocí dvou 6/4” šroubení s plochým těsněním. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce (pojišťovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, dvě čerpadla, dva uzavírací ventily, trojcestný ventil a u varianty F3 a F4 dva servopohony).

Zapojení je připraveno pro připojení kotle přímo do topného systému nebo pro zapojení kotle s akumulací nádrží. Zapojení umožňuje u rozsáhlejšího topného systému jeho rozšíření na dva nebo tři topné okruhy zakoupením speciálního rozdělovače a potřebné čerpadlové skupiny.



Speciální příslušenství pro rozšíření zapojení kotlů s ručním přikládáním - do 40 kW

Prodlužovací sada potrubí PSC 25 - 35


1.528,90

1.850,-

Prodlužovací sada potrubí slouží k prodloužení **Zapojení ATMOS F2 Laddomat** (15 - 40 kW) tak, aby mohlo být použito pro kotle **C25ST a C32ST**.

Skládá se ze dvou trubek s převlečnými maticemi a plochých těsnění.

objednací kód: P0650




Odbočovací sada potrubí OSD 15 - 40 - 6/4"

1.809,90

2.190,-

Slouží k instalaci čerpadlové skupiny (s roztečí 125 mm) do horizontální polohy pro kotelny se nízkým stropem.

objednací kód: P0651



Rozdělovače:

ATMOS/ESBE GMA421

4.628,10

5.600,-

dvouokruhový - 6/4" rozteč 125 mm

objednací kód: P0515



ATMOS/ESBE GMA431

5.537,20

6.700,-

tříokruhový - 6/4" rozteč 125 mm

objednací kód: P0516



Čerpadlové skupiny:

ATMOS/ESBE GDA211

6.776,90

8.200,-

přímá - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (bojler - ohřev TUV)

objednací kód: P0512

ATMOS/ESBE GFA211

8.595,00

10.400,-

termostatická 20 - 55 °C - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (podlahovka)

objednací kód: P0513

ATMOS/ESBE GRA211

8.677,70

10.500,-

směšovaná bez servopohonu - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (radiátory)

objednací kód: P0538

ATMOS/ESBE GRA211

10.413,20

12.600,-

směšovaná se servopohonem 120 s - 1" / 6/4" rozteč 125 mm (radiátory/podlahovka)

objednací kód: P0514



10. Další výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

cena bez DPH

cena s 21% DPH

Laddomat 22 s úsporným čerpadlem

(určen od 15 do 100 kW)

10.909,10

13.200,-

- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m
- včetně izolační sady



Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu

4.462,00

5.399,-

Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu

4.709,90

5.699,-

s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu

4.400,00

5.324,-

Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu

5.000,00

6.050,-



Kompletní směšovací sestava

Sada ESP5/DN25 - objednací kód: T0535
(Doporučeno do výkonu 25 kW)

7.814,00

9.455,-

Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25,
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6

Sada ESP6/DN32 - objednací kód: T0536
(Doporučeno do výkonu 40 kW)

8.173,50

9.890,-

Trojcestný mísicí ventil ESBE VRG131 - DN32
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6



Termostat na čerpadlo - příložný

355,00

430,-



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle
pevně nastavený 95 °C

442,10

535,-



Termoregulační ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/70 °C - DN25 - Kvs9

2.388,40

2.890,-

VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14

2.735,50

3.310,-

VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17

2.907,40

3.518,-



Termoregulační ventil 65/72 °C - mosaz

TSV3 DN25

1.408,00

1.704,-

TSV5 DN32

1.771,00

2.143,-

TSV6 DN40

2.354,00

2.848,-

TSV8 DN50

2.728,00

3.301,-



Trojcestný mísicí ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE

1.524,80

1.845,-

VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE

1.884,30

2.280,-

VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE

2.933,90

3.550,-



Trojcestný směšovač litina - závit (doprodej)

3G32 - ESBE

1.095,00

1.325,-

Trojcestný směšovač - varný (doprodej)

MIX AP DN 32

904,20

1.094,-



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120 s - 6 Nm

3.399,20

4.113,-

Servopohon ESBE ARA 651 - 230V - 60 s - 6 Nm

3.181,80

3.850,-



Zónový ventil s přídatným kontaktem

(bez el. energie zavřený)

Z-SF25-2M1-1"

2.416,50

2.924,-

(bez el. energie otevřený)

O-SF25-2M1-1"

2.379,30

2.879,-



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	424,00	513,-
BUG 180-5/4"	581,00	703,-
BUG 180-6/4"	841,30	1.018,-



Kulový kohout

1"	227,20	275,-
5/4"	379,20	459,-
6/4"	482,10	583,-



Filtr

Y 1"	216,50	262,-
Y 5/4"	416,50	504,-
Y 6/4"	519,00	628,-



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	190,10	230,-
3/4" - 2,5 bar	333,90	404,-



Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	244,00	295,-
---------------------	--------	-------



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	209,90	254,-
G 1/2"	224,80	272,-



Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

472,00	571,-
--------	-------



Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80	187,-
--------	-------



Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

198,00	240,-
--------	-------



Teploměr spalín DTU s jímkou

943,00	1.141,-
--------	---------



Teploměr do akumulčních nádrží - délka 150 mm

386,00	467,-
--------	-------



Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	167,80	203,-
jímka pro tři čidla - 230 mm	350,00	424,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulční nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1.699,20	2.056,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	2.317,40	2.804,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	2.317,40	2.804,-
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	2.150,40	2.602,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	2.680,50	3.243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1.363,60	1.650,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1.537,20	1.860,-
WATTS STS 20 * 97 °C	2.018,00	2.442,-
BVTS - 3/4 A * 95 °C	1.579,30	1.911,-
BVTS - 3/4 A * 108 °C	1.751,20	2.119,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.735,50 2.100,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.630,40 1.980,-

Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.801,70 2.180,-



Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách: (doprodej)

250 mm	330,80	400,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.107,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-



Regulátor (omezovač) tahu komína na kouřovod, pro průměr 152 až 180 mm

1.562,00 1.890,-



Honeywell FR 124
- regulátor tahu

667,80 808,-



Popelník

- malý pro kulový prostor - 400 mm	704,00	852,-
- velký pro kulový prostor - 550 mm	704,00	852,-
- velký pro kotle se střechou	704,00	852,-



Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)	Ø 600/1970	12.892,60	15.600,-
600 l	(DZ)	Ø 750/1611	13.636,40	16.500,-
750 l	(DZ)	Ø 750/2010	15.206,60	18.400,-
750 l	(DH)	Ø 790/1750	15.950,40	19.300,-
800 l	(DH)	Ø 790/1910	16.281,00	19.700,-
1000 l	(DZ)	Ø 850/2065	18.099,20	21.900,-
1000 l	(DH)	Ø 790/2210	17.190,10	20.800,-

Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)		20.826,50	25.200,-
600 l	(DZ)		21.735,60	26.300,-
750 l	(DZ)		24.462,80	29.600,-
750 l	(DH)		24.876,00	30.100,-
800 l	(DH)		25.537,20	30.900,-
1000 l	(DZ)		29.586,80	35.800,-
1000 l	(DH)		27.686,00	33.500,-

Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	26.859,90	32.500,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	29.917,40	36.200,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH	29.669,40	35.900,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	35.124,00	42.500,-

Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	35.041,70	42.400,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	39.091,00	47.300,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH	38.925,60	47.100,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	45.702,50	55.300,-

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH


500 l	výhře. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	29.752,10	36.000,-
750 l	výhře. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	34.628,10	41.900,-
800 l	výhře. plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	31.735,50	38.400,-
1000 l	výhře. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	38.347,10	46.400,-

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH


500 l	výhře. plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	37.851,30	45.800,-
750 l	výhře. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	43.884,30	53.100,-
800 l	výhře. plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	41.074,30	49.700,-
1000 l	výhře. plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	48.892,60	59.200,-

Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže - (TB/STB)

TJ-M48x2 - 4,5 kW	4.159,00	5.032,-
TJ-M48x2 - 6 kW	4.402,00	5.326,-

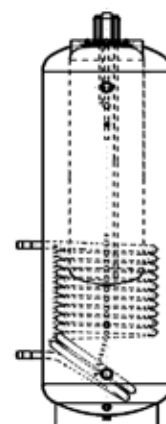


Ukázka zapojení kotlů s ručním přikládáním, bez akumulární nádrže, s Laddomatem 22 v kotlovém okruhu, jedním topným okruhem a okruhem pro ohřev TUV

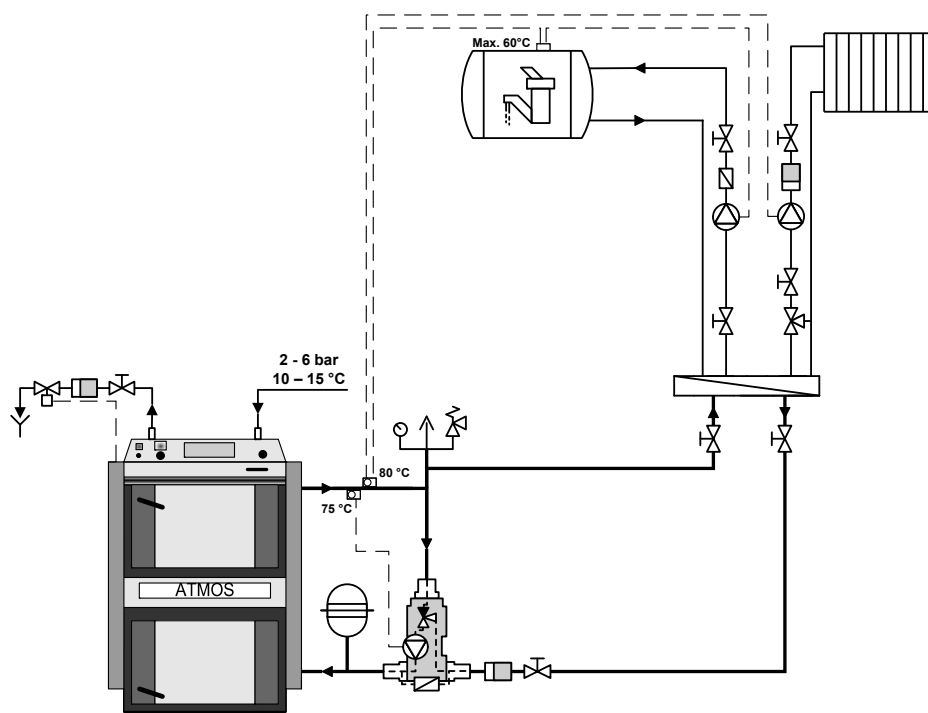

Kotel se základní elektromechanickou regulací. Odtahový ventilátor řízen kotlovým (provozním) termostatem na základě výstupní teploty vody z kotle.

Čerpadla v kotlovém a systémovém okruhu ovládána pomocí příložných termostatů na výstupu z kotle.

Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F1 Laddomat rozšířeného o rozdělovač a okruh pro ohřev TUV

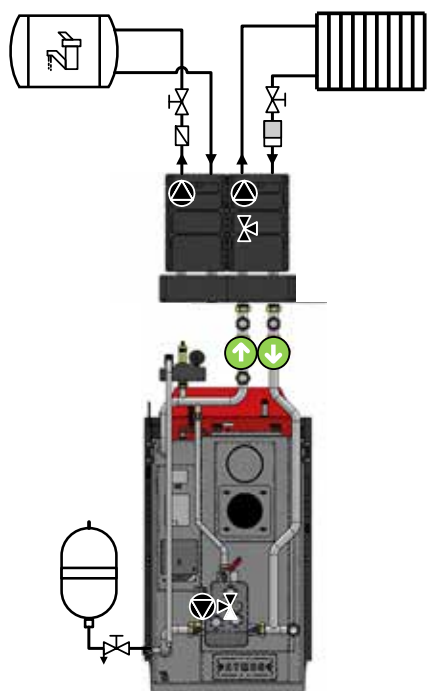


Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211
Směšovací
Rozteč 125 mm - 1" ↑ ↓ 6/4"
Ideální pro radiátory
(objednací kód: P0538)

Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211
Přímá
Rozteč 125 mm - 1" ↑ ↓ 6/4"
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)




Rozdělovač pro dvě čerpadlové skupiny (dvouokruhový)
ATMOS ESBE GMA421
Rozteč 125 mm - 6/4" ↑ ↓ 6/4"
(objednací kód: P0515)

Ukázka zapojení kotlů s ručním přikládáním, s akumulční nádrží, regulací ATMOS ACD 03/04, která řídí kotlový okruh s trojcestným ventilem a servopohonem, dva topné okruhy a okruh pro ohřev TUV

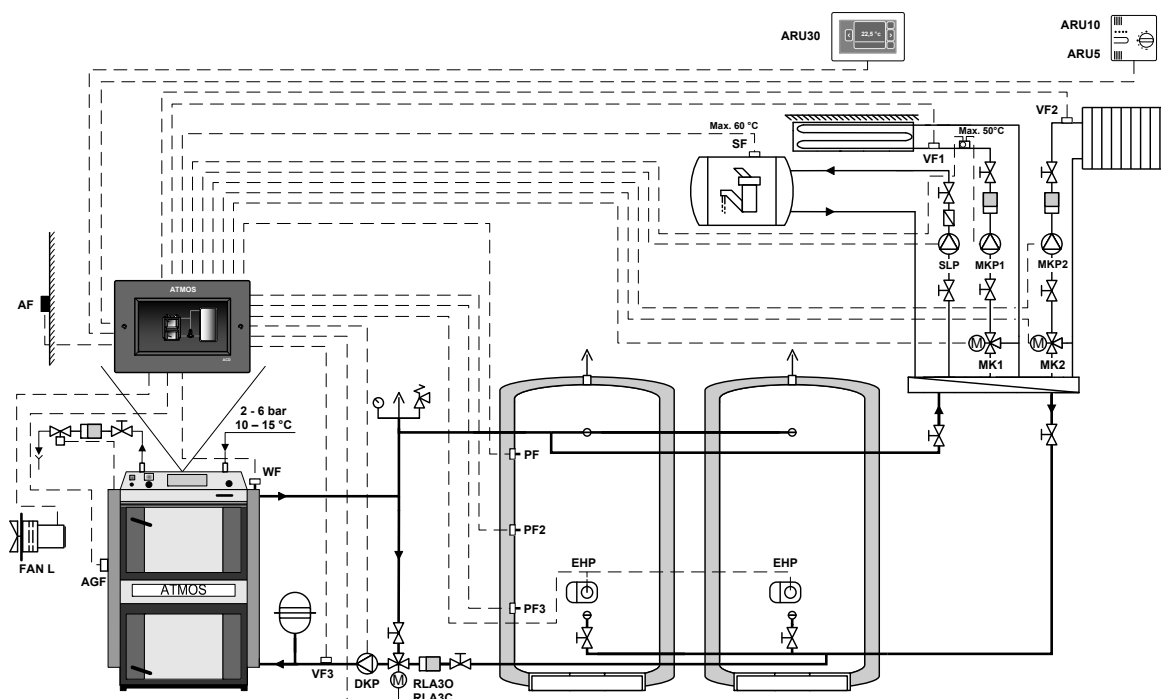

Kotel vybavený regulací ACD 03/04, která ovládá funkce kotle (ventilátor - FAN/PRESS), čerpadlo kotlového okruhu (DKP), teplotu vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MK1, MK2), nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží a zásobník (bojler) pro ohřev TUV (SLP).

Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F3 ESBE rozšířeného o rozdělovač a jeden topný okruh (podlahovka) a okruh pro ohřev TUV

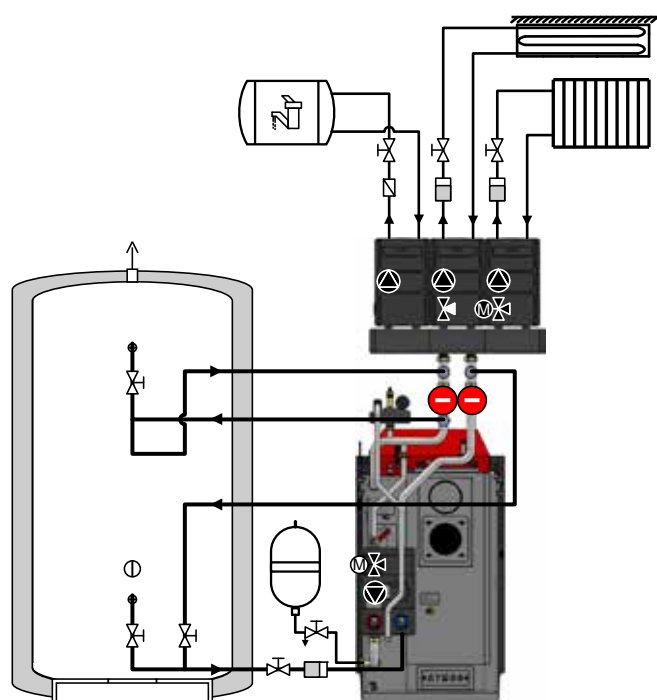

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211**
Řízená - servopohon 120 s
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Ideální pro radiátory/podlahovku
(objednací kód: P0514)

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GFA211**
Termostatická 20 - 55 °C
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Ideální pro podlahovku
(objednací kód: P0513)

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211**
Přímá
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)



**Rozdělovač pro tři čerpadlové skupiny (tříokruhový)
ATMOS ESBE GMA431**
Rozteč 125 mm - 6/4" ↑↓ 6/4"
(objednací kód: P0516)

Sada ekvitermní regulace **ACD 03** (kód: S0103) 13.553,70 16.400,-
- doporučená sada pro **kotle na pelety (bez čidla spalín)**

Sada ekvitermní regulace **ACD 03 AGF** (kód: S0106) 15.289,30 18.500,-
- doporučená sada pro **kotle s ručním přikládáním (s čidlem spalín)**



Regulace **ATMOS ACD 03** je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění tří (čtyř) topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru. Je dodávána včetně všech potřebných čidel a přípojovacích konektorů pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.

Pokožová jednotka (čidlo) pro regulaci ACD 03/04 1.289,30 1.560,-
ATMOS ARU5 (kód: P0471)

Pokožová jednotka bez displeje pro regulaci ACD 03/04 2.388,40 2.890,-
ATMOS ARU10 (kód: P0473)

Pokožová jednotka s dotykovým displejem pro regulaci ACD 03/04 5.372,00 6.500,-
ATMOS ARU30 (kód: P0475)



Pokožová jednotka bez displeje pro regulaci ACD 01 3.214,90 3.890,-
SDW 10 (kód: P0406)

Pokožová jednotka s displejem pro regulaci ACD 01 5.512,40 6.670,-
SDW 20 (kód: P0407)



GSM modulregulátor ATMOS AB01 (kód: P0430) 5.702,50 6.900,-

je speciální multifunkční zařízení firmy ATMOS, které slouží k ovládání různých prvků v systému rodinného domu přes mobilní telefon. Hlavní uplatnění GSM modulu ATMOS AB01 nalezneme tam, kde jsou k vytápění využívány automatické kotle na pelety, zemní plyn nebo topný olej.



Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, vyhledejte si je na našich internetových stránkách **www.atmos.cz (Servisní technici a topenáři)**, případně kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

Odbyt ČR

Věra Svobodová
tel.: +420 326 706 512
Lucie Henešová
tel.: +420 326 706 530
Lukáš Korel
tel.: +420 326 701 404
tel.: +420 326 701 414

Technické informace

Martin Kulczycki
tel.: +420 326 706 517
Radek Sajdl
tel.: +420 326 706 524
Lukáš Korel
tel.: +420 326 706 516

Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Antonín
tel.: +420 326 706 564
Jana Jansová
tel.: +420 326 706 566

Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

Hana Štejflová
tel.: +420 326 706 550

e-mail: prodej@atmos.eu e-mail: support@atmos.eu e-mail: sklad@atmos.eu e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář

www.atmos.cz

