



ATMOS

KOTLE NA DŘEVO, UHLÍ A BRIKETY

(ceny platné od 1. 1. 2026)

1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	F1/F3/F71	59 008,30	71 400,-
DC 22 S	22	530	5	F1/F3/F71	64 132,20	77 600,-
DC 25 S	27	530	 5	F1/F3/F71	65 950,40	79 800,-
DC 30 SX	30	530	 5	F1/F3/F71	67 603,30	81 800,-
DC 32 S	35	530	 5	F2/F4	73 223,10	88 600,-
DC 40 SX	40	530	 5	F2/F4	75 702,50	91 600,-
DC 50 S	49,9	730	 4	—	87 438,00	105 800,-
DC 105 S	105	530	 5	—	194 710,70	235 600,-
DC 150 S	150	730	 5	—	214 710,70	259 800,-

Kotel DC22S splňuje požadavky na EKODESIGN, ale není zařazen do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!



2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 15 GS	15	250	 5	F2/F4/F71	64 958,70	78 600,-
DC 20 GS	20	330	 5	F2/F4/F71	70 578,50	85 400,-
DC 25 GS	25	530	 5	F2/F4/F71	83 636,40	101 200,-
DC 32 GS	32	530	 5	F2/F4/F71	85 289,30	103 200,-
DC 40 GS	40	530	 5	F2+PSC40-50	94 380,20	114 200,-
DC 50 GSX	49	530	 5	—	106 281,00	128 600,-
DC 70 GSX	70	730	 5	—	144 545,50	174 900,-



3. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	F2/F4	77 190,10	93 400,-
DC 25 GD	25	530	 5	F2/F4	92 066,10	111 400,-
DC 30 GD	29,8	530	 5	F2/F4	93 719,00	113 400,-
DC 40 GD	40	530	 5	F2+PSGD40-50	102 314,00	123 800,-
DC 50 GD	49	530	 5	—	111 405,00	134 800,-



POZOR - všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulací nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!

4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 04

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
DC 18 S	20	330	 5	F1/F3	73 057,90	88 400,-	
DC 25 S	27	530	 5	F1/F3	80 000,00	96 800,-	
DC 30 SX	30	530	 5	F1/F3	81 735,50	98 900,-	
DC 32 S	35	530	 5	F2/F4	87 272,70	105 600,-	
DC 40 SX	40	530	 5	F2/F4	89 752,10	108 600,-	
DC 25 GS	25	530	 5	F2/F4	97 355,40	117 800,-	
DC 32 GS	32	530	 5	F2/F4	99 669,40	120 600,-	

Ekvitermní regulace je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, tří (čtyř) topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.
Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 04 s **čidlem teploty spalin**).

5. Zplynovací kotle na dřevo - s automatickým zapalováním dřeva

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
Se základní elektronickou regulací ATMOS AC32							
DC 32 S	35	550	 5	F2/F4	87 107,40	105 400,-	
DC 40 SX	40	550	 5	F2/F4	90 413,20	109 400,-	
S elektronickou ekvitermní regulací ATMOS ACD 04							
DC 18 GD	19	330	 5	F2/F4	96 611,60	116 900,-	
DC 25 GD	25	530	 5	F2/F4	111 405,00	134 800,-	
DC 30 GD	30	530	 5	F2/F4	113 057,90	136 800,-	
DC 40 GS	40	530	 5	F2+PSC40-50	113 719,00	137 600,-	
Automatické zapalování dřeva slouží k okamžitému nebo plánovanému zátoku kotle podle časového programu (např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu) nebo podle teploty akumulční nádrže.							
Jednoduchý a rychlý zátok zajišťuje zapalovací spirála s využitím malého množství pelet (hrstička).							
• standard - se základní elektronickou regulací ATMOS AC32 vybavenou jednoduchým otočným kolečkem pro nastavení času (zpoždění) nebo teploty akumulční nádrže, kdy dojde k automatickému zapálení paliva pro kotle DC32S a DC40SX. • komfort - s moderní ekvitermní regulací ATMOS ACD 04 pro kotle DC18GD, DC25GD, DC30GD, DC40GS.							

6. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
DC 70 S	70	730	4	—	133 801,70	161 900,-	
DC 100	99	730	5	—	188 264,50	227 800,-	

Kotle DC70S a DC100 splňují požadavky na EKODESIGN, ale nejsou zařazeny do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

7. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky l	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
C 15 S	16	45	5	F1/F3/F71	56 363,60	68 200,-
C 18 S	20	60	5	F1/F3/F71	58 595,00	70 900,-
C 25 ST	25	90	5	F2+PSC25-35	70 165,30	84 900,-
C 32 ST	32	110	5	F2+PSC25-35	75 867,80	91 800,-
C 40 S	40	135	4	F2+PSC40-50	82 562,00	99 900,-
C 50 S	48	135	5	—	98 264,50	118 900,-



Všechny kotle CxxS(T) - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

8. Zplynovací kotle na černé uhlí a hnědouhelné brikety - KOMBI - s odtah. vent. - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky l	třída	doporučené zapojení	cena bez DPH	cena s 21% DPH
AC 16 S	18	45	5	F1/F3/F71	56 363,60	68 200,-
AC 25 S	26	60	5	F1/F3/F71	61 652,90	74 600,-



Kotle AC16S, AC25S - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejsou** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

9. Zapojení pro kotle ATMOS s ručním přikládáním do 40 kW

typ	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	--------------	----------------

Zapojení pro kotle bez akumulčních nádrží s Laddomatem 22 a trojcestným ventilem ESBE VRG 131 (5/4") bez servopohonu pro jeden topný okruh

Zapojení je speciálně určené pro staré systémy, které dříve fungovaly na samotíž

Zapojení pro systémy **bez akumulční nádrže** do 42 kW

ATMOS F722 Laddomat (15 - 42 kW) 32 975,20 39 900,-

objednací kód: P1722

pro kotle: DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S,
C25ST, C32ST + PSK 10 - 42

DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS + PSD 10 - 42

Prodlužovací sada PSK 10 - 42 - objednací kód: P0660 1 363,60 1 650,-

Prodlužovací sada PSD 10 - 42 - objednací kód: P0659 1 198,30 1 450,-

Přestavbová sada pro spodní přívod zpátečky

zapojení F722 - PSZ 7 - 22 - objednací kód: P0661 2 388,40 2 890,-



Složení sady: páteřní nerezové potrubí Ø 35 x 1,5 mm, Laddomatem X22-1 pro kotlový okruh, trojcestným směšovací ventilem ESBE VRG 131 DN32 - Kvs16 (5/4") bez servopohonu pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG Maxi (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr), dva kulové ventily 6,4", 5,4" filtr s magnetem, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 1" zátka.

INFO - Pro kotle **C25ST, C32ST** nutno dokoupit prodlužovací sadu potrubí PSK 10 - 42 (objednací kód: P0660).

Pro kotle **DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS** nutno dokoupit prodlužovací sadu PSD 10 - 42 (P0659).

Zapojení pro kotle bez akumulčních nádrží s čerpadlovou skupinou ESBE GFA321 (70 °C - kotlový okruh) a čerpadlovou skupinou ESBE GRA311 (bez servopohonu) s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh

Zapojení pro systémy **bez akumulční nádrže** do 32 kW

ATMOS F71 ESBE (15 - 32 kW)	35 454,50	42 900,-
objednací kód: P0671		
pro kotle: DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S, C25ST, C32ST + PSC 10 - 30		
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS + PSGS 10 - 32		

Prodlužovací sada PSC 10 - 32 - objednací kód: P0657 1 636,40 1 980,-

Prodlužovací sada PSGS 10 - 32 - objednací kód: P0658 983,50 1 190,-

Složení sady: nerezové potrubí Ø 35 x 1,5 mm, čerpadlová skupina ESBE GFA321 s termoregulačním ventilem (70 °C) pro kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA311 (bez servopohonu) pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr), dva kulové ventily 6,4", 5,4" filtr s magnetem, speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 1" zátky.

INFO - Pro kotle **C25ST, C32ST** nutno dokoupit prodlužovací sadu potrubí **PSC 10 - 30** (objednací kód: P0657), pro kotle **DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS** nutno dokoupit prodlužovací sadu **PSGS 10 - 32** (obj. kód: P0658).



Zapojení s Laddomatem 22 a čerpadlovou skupinou GRA211 s ručně ovládaným trojcestným ventilem pro jeden topný okruh

ATMOS F1 Laddomat (15 - 30 kW)	45 785,10	55 400,-
objednací kód: P0601		
pro kotle: DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S		
ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW)	46 611,60	56 400,-
objednací kód: P0602		
pro kotle: DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD		

Složení sady: nerezové potrubí, Laddomat X22 s kulovými ventily v kotlovém okruhu, čerpadlová skupina ESBE GRA211 bez servopohonu pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4", speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4" zátky.

POZOR: Zapojení **ATMOS F2 Laddomat** (15 - 40 kW) můžeme použít také pro kotle **C25ST a C32ST** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSC 25 - 35** (objednací kód: P0650), pro kotle **C40S a DC40GS** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSC 40 - 50** (objednací kód: P0653) a pro kotel **DC40GD** v případě zakoupení prodlužovací sady potrubí **PSGD 40 - 50** (objednací kód: P0654).



Zapojení s čerpadlovou skupinou ESBE GSA211 pro kotlový okruh a čerpadlovou skupinou ESBE GRA211 v systémovém okruhu s trojcestnými ventily se servopohonem - doporučeno pro kotle s regulací ATMOS ACD 03/04

ATMOS F3 ESBE (15 - 30 kW)	48 264,50	58 400,-
objednací kód: P0603		
pro kotle: DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S		
ATMOS F4 ESBE (15 - 40 kW)	48 677,70	58 900,-
objednací kód: P0604		
pro kotle: DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD		

Složení sady: nerezové potrubí, čerpadlová skupina ESBE GSA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/60 s) pro kotlový okruh, čerpadlová skupina ESBE GRA211 se servopohonem (230 V/50 Hz/120 s) pro systémový okruh, pojišťovací sestava KSG (odvzdušňovací a pojišťovací ventil 2,5 bar, manometr) dva kulové ventily 6/4", speciální mosazné vsuvky s plochým těsněním, 6/4" zátky.



Zapojení ATMOS F1, F2, F3, F4, F12, F21, F22, F31, F32, F71 a F722 - Je profesionální **nerezové zapojení postavené na potrubí o průměru 35x1,5 mm** určené pro udržení minimální **teploty vratné vody do kotle** s využitím armatury Laddomat 22 nebo trojcestného ventilu se servopohonem ESBE (60 s) na zpátečce.

Zapojení je dále vybaveno čerpadlovou skupinou ESBE s trojcestným ventilem pro řízení teploty vody do topného systému. U varianty zapojení F3 a F4 je trojcestný ventil osazen servopohonem ESBE (120 s), který ideálně využijeme u kotlů s ekvitermní regulací ATMOS ACD 03/04.



Výhody: Hotové zapojení pro snadné a rychlé připojení kotle pomocí dvou 6/4" šroubení s plochým těsněním. Zapojení obsahuje všechny potřebné komponenty, které vyžaduje výrobce (pojistňovací ventil 2,5 bar, odvzdušňovací ventil, manometr, dvě čerpadla, dva uzavírací ventily, trojcestný ventil a u varianty F3 a F4 dva servopohony).

Zapojení je připraveno pro připojení kotle přímo do topného systému nebo pro zapojení kotle s akumulací nádržemi (mimo zapojení F71, které je určeno pro instalaci kotle bez akumulacích nádrží). Zapojení umožňuje u rozsáhlejšího topného systému jeho rozšíření na dva nebo tři topné okruhy zakoupením speciálního rozdělovače a potřebné čerpadlové skupiny.

Rozdělovače:

ATMOS/ESBE GMA421
dvouokruhový - 6/4" ↑↓ 6/4" rozteč 125 mm
objednací kód: P0515

4 917,40

5 950,-



ATMOS/ESBE GMA431
tříokruhový - 6/4" ↑↓ 6/4" rozteč 125 mm
objednací kód: P0516

5 867,80

7 100,-



Čerpadlové skupiny:

ATMOS/ESBE GDA211
přímá
- 1" / 6/4" rozteč 125 mm (bojler - ohřev TUV)
objednací kód: P0512

7 520,70

9 100,-



ATMOS/ESBE GFA211
termostatická 20 - 55 °C
- 1" / 6/4" rozteč 125 mm (podlahovka)
objednací kód: P0513

9 008,30

10 900,-



ATMOS/ESBE GRA211
směšovaná bez servopohonu
- 1" / 6/4" rozteč 125 mm (radiátory)
objednací kód: P0538

8 677,70

10 500,-



ATMOS/ESBE GRA211
směšovaná se servopohonem 120 s
- 1" / 6/4" rozteč 125 mm (radiátory/podlahovka)
objednací kód: P0514

10 413,20

12 600,-



INFO - Pomocí **Odbočovací sady potrubí OSD 15 - 40 - 6/4"** můžeme instalovat čerpadlovou skupinu nebo rozdělovač (s roztečí 125 mm) do horizontální polohy - pro kotelny se nízkým stropem (objednací kód: P0651).

Zapojení jsou určena pro kotle vyrobené od 08/2021.

Další zapojení a informace naleznete v **Katalogu zapojení pro kotle ATMOS** nebo na webových stránkách.

10. Další výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

cena bez DPH cena s 21% DPH

Laddomat 22 (doporučen do 100 kW) šroubení vnitřní ←5/4" ↓5/4" ←5/4"	11 405,00	13 800,-
Laddomat X22-1 (doporučen do 50 kW) šroubení vnější ←6/4" ↓1" ←6/4"	10 247,90	12 400,-
Laddomat X22-2 (doporučen do 50 kW) šroubení vnitřní ←5/4" ←5/4", vnější ↓1"	10 578,50	12 800,-
Laddomat X22-3F (doporučen do 70 kW) s magnetickým filtrem / šroubení vnitřní ←5/4" ↓5/4" ←5/4"	11 405,00	13 800,-
- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m - včetně izolační sady		



Kompletní směšovací sestava

Sada ESP5/DN25 - objednací kód: T0535 (Doporučeno do výkonu 25 kW)	8 000,70	9 681,-
Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25, Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6		
Sada ESP6/DN32 - objednací kód: T0536 (Doporučeno do výkonu 40 kW)	8 418,10	10 186,-
Trojcestný mísicí ventil ESBE VRG131 - DN32 Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6		



Termoregulační ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/70 °C - DN25 (1") - Kvs9	2 595,00	3 140,-
VTC511 32/60 °C - DN32 (5/4") - Kvs14	2 932,20	3 548,-
VTC512 40/60 °C - DN40 (6/4") - Kvs17	2 954,50	3 575,-



Termoregulační ventil 65/72 °C - mosaz

TSV3 DN25 (1")	1 408,00	1 704,-
TSV5 DN32 (5/4")	1 771,00	2 143,-
TSV6 DN40 (6/4")	2 354,00	2 848,-
TSV8 DN50 (2")	2 728,00	3 301,-



Trojcestný mísicí ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 (1") - ESBE	1 650,40	1 997,-
VRG 131 - DN32 - Kvs16 (5/4") - ESBE	2 067,80	2 502,-
VRG 131 - DN40 - Kvs25 (6/4") - ESBE	3 197,50	3 869,-



Trojcestný směšovač - varný (doprodej)

MIX AP DN 32	904,20	1 094,-
--------------	--------	---------

Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120 s - 6 Nm	3 460,30	4 187,-
Servopohon ESBE ARA 651 - 230V - 60 s - 6 Nm	3 460,30	4 187,-



Zónový ventil s přídatným kontaktem

(bez el. energie zavřený) Z-SF25-2M1-1"	2 681,80	3 245,-
(bez el. energie otevřený) O-SF25-2M1-1"	2 379,30	2 879,-



Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu

4 462,00

5 399,-

Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu

4 709,90

5 699,-

s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu

4 400,00

5 324,-

Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu

5 000,00

6 050,-



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"

424,00

513,-

BUG 180-5/4"

581,00

703,-

BUG 180-6/4"

841,30

1 018,-



Kulový kohout

1"

275,20

333,-

5/4"

379,20

459,-

6/4"

482,10

583,-



Filtr

magnetický - Slovarm - K-508M - DN25 (1")

541,30

655,-

magnetický - Slovarm - K-508M - DN32 (5/4")

624,00

755,-

Y 1"

216,50

262,-

Y 5/4"

416,50

504,-

Y 6/4"

519,00

628,-

NOVINKA



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar

190,10

230,-

3/4" - 2,5 bar

333,90

404,-

Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar

244,00

295,-



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"

209,90

254,-

G 1/2"

224,80

272,-



Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

563,60

682,-

Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80

187,-

Teploměr příložený na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

217,30

263,-

Teploměr spalin DTU s jímkou

1 094,20

1 324,-

Teploměr do akumulčních nádrží - délka 150 mm

408,30

494,-

Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm

183,50

222,-

jímka pro tři čidla - 230 mm

356,20

431,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulční nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1 856,20	2 246,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	2 533,10	3 065,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	2 533,10	3 065,-
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	2 150,40	2 602,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	2 680,50	3 243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1 643,00	1 988,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1 801,70	2 180,-
WATTS STS 20 * 97 °C	2 268,00	2 744,-
BVTS - 3/4 A * 95 °C	1 579,30	1 911,-
BVTS - 3/4A * 108 °C	1 751,20	2 119,-



Termostat na čerpadlo - příložný

355,00 430,-



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle

pevně nastavený 95 °C 519,00 628,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

2 438,00 2 950,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1 630,40 1 980,-



Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1 801,70 2 180,-

Kouřovod Ø 152 mm - smaltovaný o délkách: (doprodej)

250 mm	330,80	400,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1 107,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-



Regulátor (omezovač) tahu komína

na kouřovod, pro průměr 152 až 180 mm 1 908,00 2 309,-



**Honeywell FR 124
- regulátor tahu**

688,00 832,-



Popelník

- malý pro kulový prostor - 400 mm	862,80	1 044,-
- velký pro kulový prostor - 550 mm	862,80	1 044,-
- velký pro kotle se střechou	862,80	1 044,-



Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)	Ø 600 / ↓ 1946 mm	12 892,60	15 600,-
600 l	(DZ)	Ø 750 / ↓ 1611 mm	13 801,70	16 700,-
750 l	(DZ)	Ø 750 / ↓ 2001 mm	15 206,60	18 400,-
750 l	(DH)	Ø 790 / ↓ 1761 mm	16 198,30	19 600,-
800 l	(DH)	Ø 790 / ↓ 1916 mm	16 528,90	20 000,-
1000 l	(DZ)	Ø 850 / ↓ 2015 mm	18 347,10	22 200,-
1000 l	(DH)	Ø 790 / ↓ 2214 mm	17 438,00	21 100,-

Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH


500 l	(DZ)	Ø 600 + 200 / ↓ 1946 mm	20 958,70	25 360,-
600 l	(DZ)	Ø 750 + 200 / ↓ 1611 mm	22 066,10	26 700,-
750 l	(DZ)	Ø 750 + 200 / ↓ 2001 mm	24 611,60	29 780,-
750 l	(DH)	Ø 790 + 200 / ↓ 1761 mm	25 289,30	30 600,-
800 l	(DH)	Ø 790 + 200 / ↓ 1916 mm	25 950,40	31 400,-
1000 l	(DZ)	Ø 850 + 200 / ↓ 2015 mm	30 000,00	36 300,-
1000 l	(DH)	Ø 790 + 200 / ↓ 2214 mm	28 099,20	34 000,-

**Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH**

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	26 859,90	32 500,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	29 917,40	36 200,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH	29 669,40	35 900,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	35 124,00	42 500,-

Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH


500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	35 207,00	42 600,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	39 256,20	47 500,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH	39 090,90	47 300,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	45 867,80	55 500,-

**Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH**

500 l	výhřevná plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	29 752,10	36 000,-
750 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	34 628,10	41 900,-
800 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	31 735,50	38 400,-
1000 l	výhřevná plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	38 347,10	46 400,-

Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH


500 l	výhřevná plocha solár - 1,7 m ² - typ DZ	38 016,60	46 000,-
750 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m ² - typ DZ	44 049,60	53 300,-
800 l	výhřevná plocha solár - 2,3 m ² - typ DH	41 239,70	49 900,-
1000 l	výhřevná plocha solár - 3,3 m ² - typ DZ	49 090,90	59 400,-

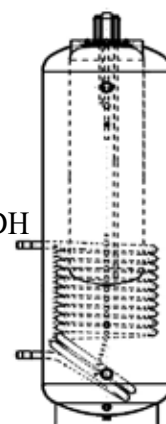**Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže - (TB/STB)**

TJ-M48x2 - 4,5 kW	4 590,00	5 554,-
TJ-M48x2 - 6 kW	5 517,30	6 676,-




Ukázka zapojení kotlů s ručním přikládáním, bez akumulční nádrže, s Laddomatem 22 v kotlovém okruhu, jedním topným okruhem a okruhem pro ohřev TUV

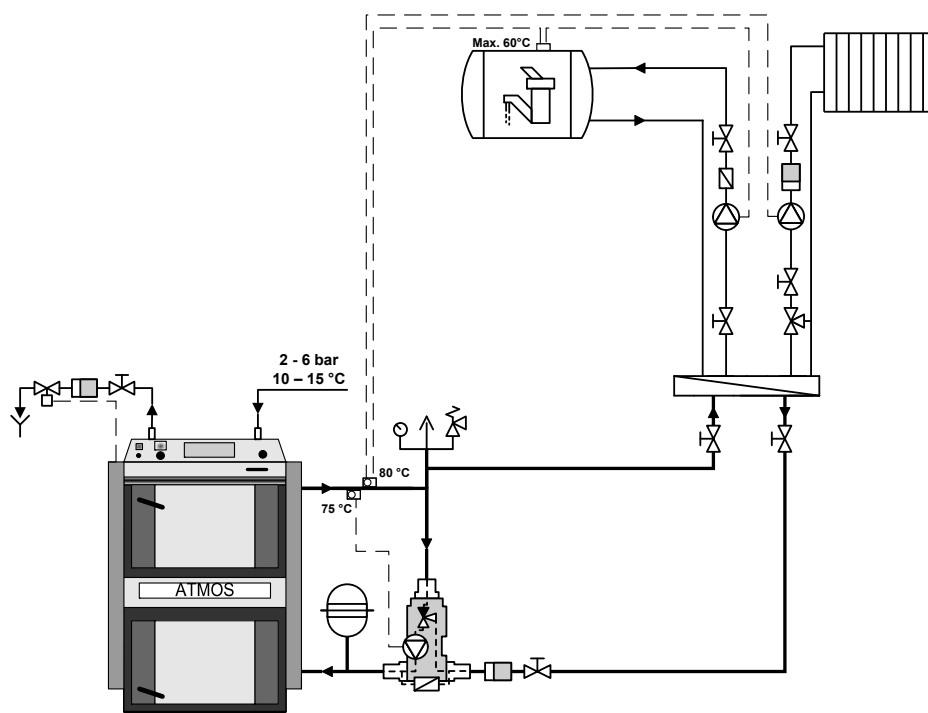

Kotel se základní elektromechanickou regulací. Odtahový ventilátor řízen kotlovým (provozním) termostatem na základě výstupní teploty vody z kotle.

Čerpadla v kotlovém a systémovém okruhu ovládána pomocí příložných termostatů na výstupu z kotle.

Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F1 Laddomat rozšířeného o rozdělovač a okruh pro ohřev TUV

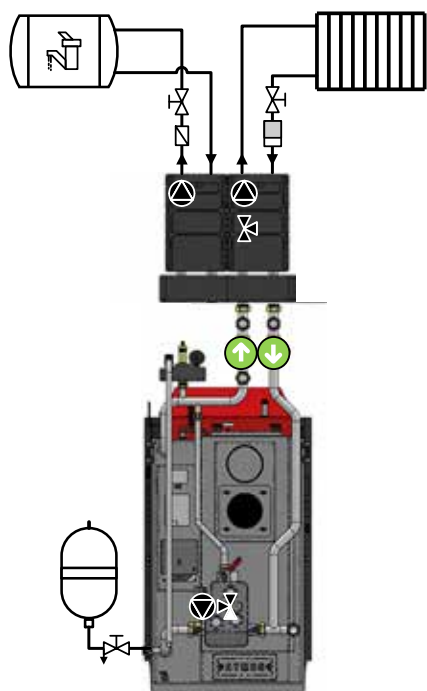


Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211
Směšovací
Rozteč 125 mm - 1" ↑ ↓ 6/4"
Ideální pro radiátory
(objednací kód: P0538)

Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211
Přímá
Rozteč 125 mm - 1" ↑ ↓ 6/4"
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)




Rozdělovač pro dvě čerpadlové skupiny (dvouokruhový)
ATMOS ESBE GMA421
Rozteč 125 mm - 6/4" ↑ ↓ 6/4"
(objednací kód: P0515)

Ukázka zapojení kotlů s ručním přikládáním, s akumulční nádrží, regulací ATMOS ACD 03/04, která řídí kotlový okruh s trojcestným ventilem a servopohonem, dva topné okruhy a okruh pro ohřev TUV

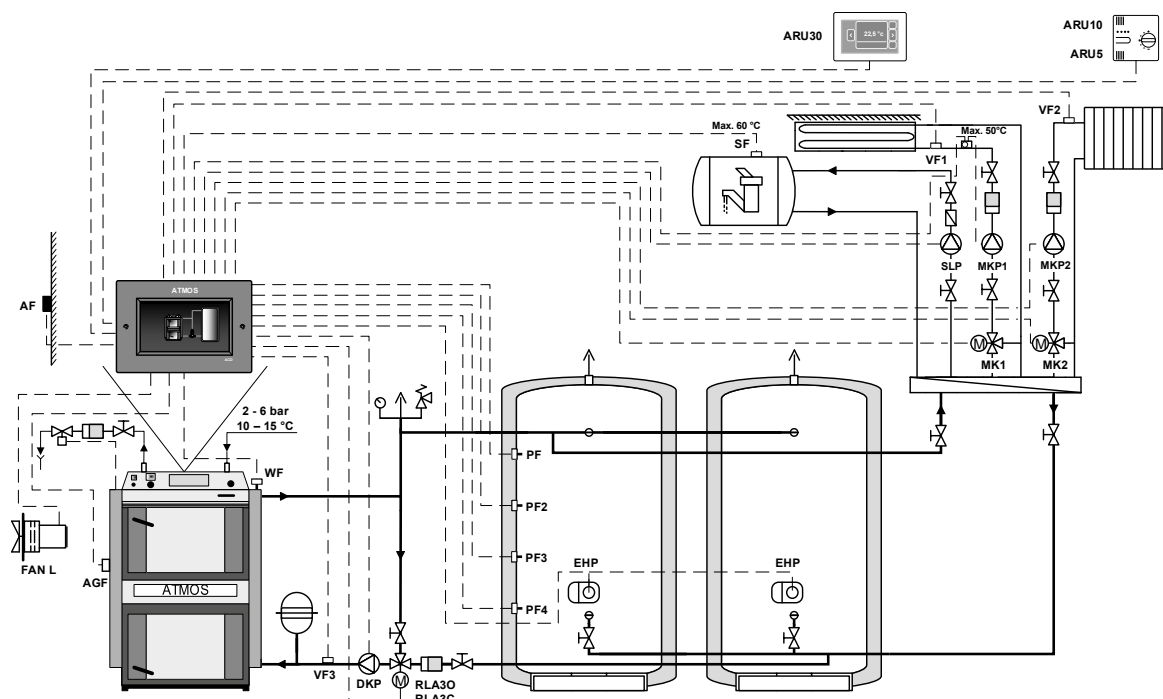

Kotel vybavený regulací ACD 03/04, která ovládá funkce kotle (ventilátor - FAN/PRESS), čerpadlo kotlového okruhu (DKP), teplotu vratné vody do kotle (RLA), dva topné okruhy (MK1, MK2), nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží a zásobník (bojler) pro ohřev TUV (SLP).

Ukázka hydraulického provedení se zapojením ATMOS F3 ESBE rozšířeného o rozdělovač a jeden topný okruh (podlahovka) a okruh pro ohřev TUV

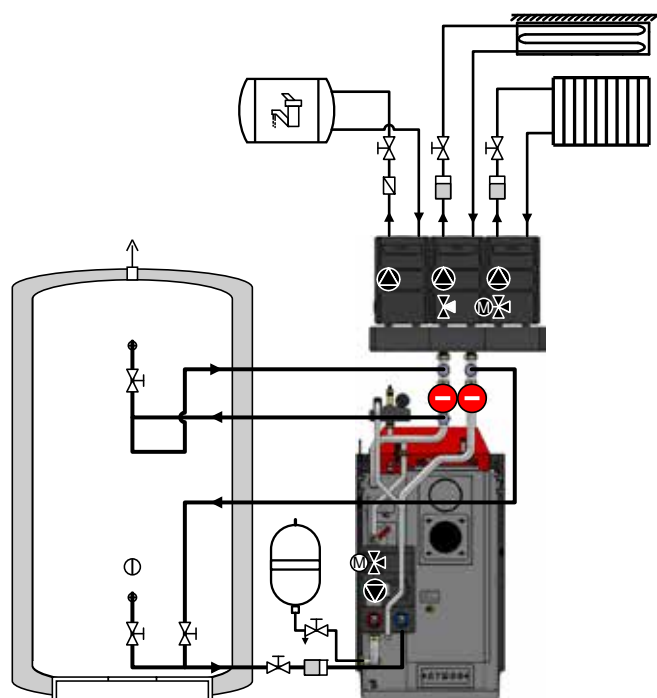

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GRA211**
Řízená - servopohon 120 s
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Ideální pro radiátory/podlahovku
(objednací kód: P0514)

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GFA211**
Termostatická 20 - 55 °C
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Ideální pro podlahovku
(objednací kód: P0513)

**Čerpadlová skupina
ATMOS ESBE GDA211**
Přímá
Rozteč 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Ideální pro ohřev TUV
(objednací kód: P0512)



**Rozdělovač pro tři čerpadlové skupiny (tříokruhový)
ATMOS ESBE GMA431**
Rozteč 125 mm - 6/4" ↑↓ 6/4"
(objednací kód: P0516)

Sada ekvitermní regulace **ACD 03** (kód: S0103) 15 124,00 18.300,-
- doporučená sada pro **kotle na pelety (bez čidla spalín)**

Sada ekvitermní regulace **ACD 03 AGF** (kód: S0106) 17 024,80 20 600,-
- doporučená sada pro **kotle s ručním přikládáním (s čidlem spalín)**

Sada ekvitermní regulace **ACD 03 AGF WIFI** (kód: S0108) 22 396,70 27 100,-
- doporučená sada pro **všechny kotle (s čidlem spalín, venkovním čidlem  a bezdrátovou bránou **



Regulace **ATMOS ACD 03 (04)** je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění tří (čtyř) topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru.

Je dodávána včetně všech potřebných čidel a připojovacích konektorů pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.

Pokojeová jednotka (čidlo) pro regulaci **ACD 03/04**

ATMOS ARU5 (kód: P0471) 1 314,00 1 590,-

ATMOS ARU5W  (kód: P0472) 2 438,00 2 950,-



Pokojeová jednotka bez displeje pro regulaci **ACD 03/04**

ATMOS ARU10 (kód: P0473) 2 562,00 3 100,-

ATMOS ARU10W  (kód: P0474) 3 041,30 3 680,-



Pokojeová jednotka s dotykovým displejem pro regulaci **ACD 03/04**

ATMOS ARU30 (kód: P0475) 5 743,80 6 950,-

ATMOS ARU30W  (kód: P0476) 6 570,30 7 950,-



Bezdrátová ethernet / Wi-Fi brána pro regulaci **ACD 03** a **ACD 04**

ATMOS WIFI GATE WG1000  (kód: P0481) 4 049,60 4 900,-



Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, vyhledejte si je na našich internetových stránkách **www.atmos.cz (Servisní technici a topenáři)**, případně kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

Odbyt ČR

Věra Svobodová
tel.: +420 326 706 512
Lucie Henešová
tel.: +420 326 706 530
Lukáš Korel
tel.: +420 326 701 404
tel.: +420 326 701 414

Technické informace

Petr Studničný
tel.: +420 326 706 518
Martin Kulczycki (reklamace)
tel.: +420 326 706 517
Radek Sajdl
tel.: +420 326 706 524
Lukáš Korel
tel.: +420 326 706 516

Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Antonín
tel.: +420 326 706 564
Jana Jansová
tel.: +420 326 706 566
Marie Vaňková
tel.: +420 326 706 563

Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

Marie Velichová
tel.: +420 326 706 550

e-mail: prodej@atmos.eu e-mail: support@atmos.eu e-mail: sklad@atmos.eu e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář

www.atmos.cz

